

PIRAMIDI

CARATTERISTICHE GENERALI E VOCI DI CAPITOLATO

EDILUX® 3: a parete singola

EDILUX® 4: a parete doppia

Struttura:

In profili estrusi di alluminio, prodotti in conformità alla normativa UNI 9006/1ª parte (lega6060) nei seguenti tipi:

- grezzo
- anodizzato argento
- elettrocolore nero
- verniciato RAL standard

costituita da centine con tipologie a falde inclinate e profili a passo modulare costante.

Profili perimetrali di contenimento lastre con gocciolatoio continuo.

Guarnizioni in EPDM e viterie Inox.


Copertura:

A parete singola o a parete doppia mediante l'impiego di lastre alveolari o compatte di policarbonato protetto U.V., autoestinguenti classe 1, con elevate caratteristiche di resistenza all'urto antigrandine);


in alternativa lastre compatte di polimetilmetacrilato nei colori trasparente neutro, opale e bronzo standard

Le piramidi EDILUX® sono progettate e realizzate su disegno architettonico e misure speciali

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

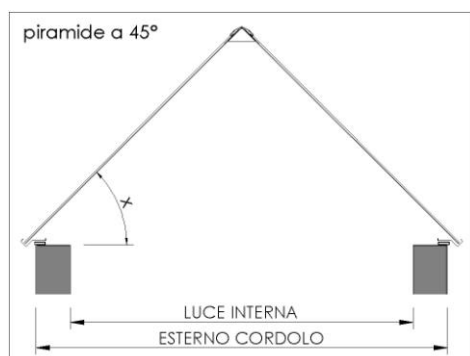

$x = 45^\circ$

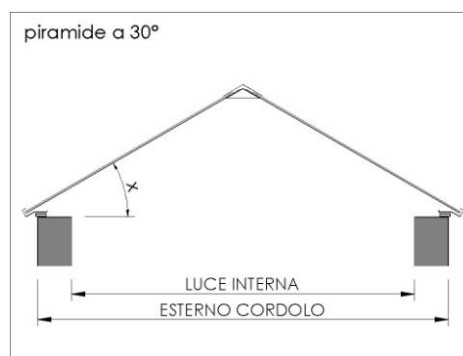

$x = 30^\circ$

PIRAMIDI EDILUX®

